




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.05.2024

FULL LED Φωτισμός

Το σύστημα φωτισμού αποτελείται από ένα ενιαίο φωτιστικό σώμα μπροστά σε κάθετη διάταξη με τα φώτα ημέρας (DRL) να εκτείνονται στις άνω άκρες του και πίσω από ένα κομψό εξαγωνικό φωτιστικό σώμα. Τα φώτα αλλαγής κατεύθυνσης/φλας είναι και αυτά τύπου LED.

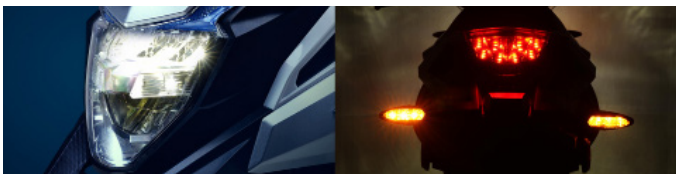

LCD Οθόνη

Μεγάλη και ευκρινής οθόνη LCD.




Ρυθμιζόμενη Ζελατίνα

Η φαρδιά και ψηλή ζελατίνα είναι ρυθμιζόμενη δύο θέσεων. Με αεροδυναμικό σχεδιασμό, διώχνει αποτελεσματικά τον αέρα πάνω από το κράνος του αναβάτη.



Δίσκοι Τύπου Μαργαρίτα και Δικάναλο ABS

Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δίσκους, τύπου μαργαρίτα, διαστάσεων 276mm μπροστά με διπίστονη δαγκάνα και 220mm πίσω και δικάναλο σύστημα ABS, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική και άμεση πέδηση.

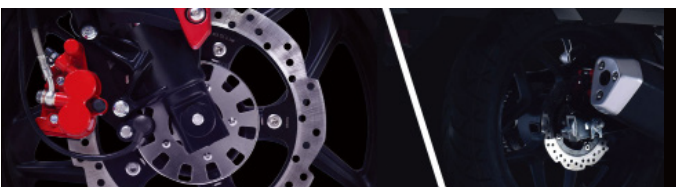

Οδηγική Άνεση

Ο αναβάτης παραμένει ξεκούρατος ακόμη και μετά από μετακίνηση μεγάλων αποστάσεων. Η βέλτιστη σχεδίαση του πλαισίου προσφέρει ισορροπημένη οδήγηση και σε συνδυασμό με την εργονομική σχεδίαση της σέλας και την απόστασή της στα 805mm από το έδαφος, την καθιστούν εύκολη στο χειρισμό της προσφέροντας περισσότερη άνεση.

Υψηλής Τεχνολογίας Κινητήρας

Η DYMOTO 125 είναι εξοπλισμένη με ένα τετραβάλβιδο, υγρόψυκτο κινητήρα 125cc, ο οποίος διαθέτει κιβώτιο έξι σχέσεων και η τροφοδοσία γίνεται με σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού. Με υψηλή σχέση συμπίεσης 11,5:1, προσφέρει υψηλές επιδόσεις με χαμηλότερη κατανάλωση. Αποδίδει 14 ίππους μέγιστη ισχύ και 11,2Nm ροπής, ενώ η κατανάλωση περιορίζεται στα μόλις 2,3 L/100km (WMTC3). Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 14 λίτρων προσφέρει αυτονομία που μπορεί να φτάσει τα 600 χιλιόμετρα.



Τροχοί Αλουμινίου

Οι τροχοί αλουμινίου έχουν εντυπωσιακή σχεδίαση σε σχήμα αστεριού. Η διάσταση των ελαστικών είναι 110/70-17 μπροστά και 140/70-17 πίσω.

Θύρα Φόρτισης USB

Η DYMOTO 125 διαθέτει μια πρακτική θύρα φόρτισης USB, έτσι ώστε να είναι πάντοτε φορτισμένες οι έξυπνες συσκευές του αναβάτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος / Υγρόψυκτος
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	1/4
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI
ΚΙΒΩΤΙΟ	6 Ταχύτητες
ΙΣΧΥΣ	14ps / 9.000rpm
ΡΟΠΗ	11.2Nm / 7.000rpm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2.3 l / 100km (WMTC3)
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	14 lt
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	Δίσκος 276mm + ABS
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 220mm + ABS
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	Ανεστραμμένο Πιρούνι (115mm / Ø37mm)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Monoshock
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	110/70-17
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	140/70-17
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2125 x 812 x 1300
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	170mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	805mm
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ)	160kg